




APPAREIL DE CERCLAGE PNEUMATIQUE POUR FEUILLARD POLYESTER ET POLYPROPYLENE, AVEC SOUDURE PAR VIBRATION

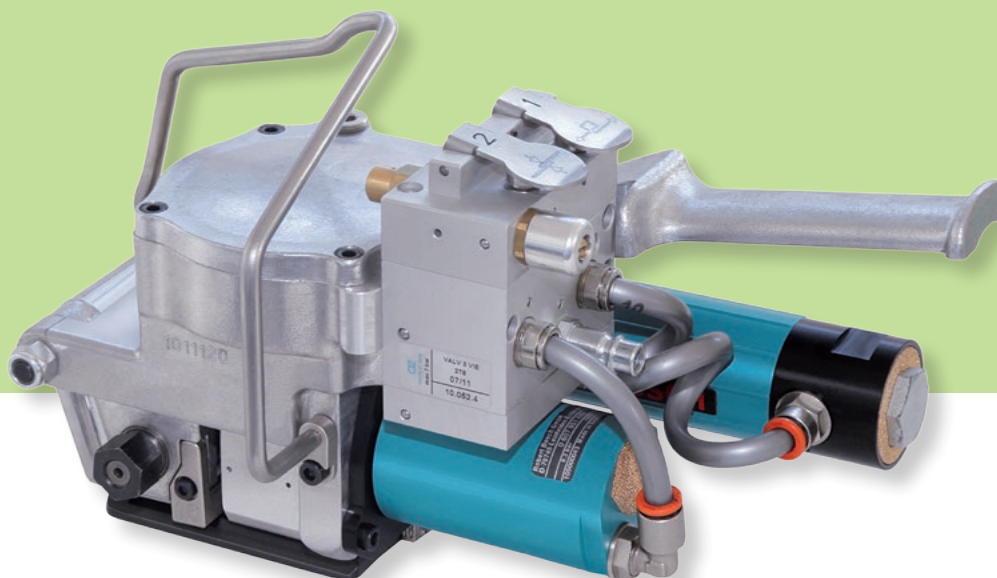

Nouvel indicateur du temps de refroidissement de soudure



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSION

Longueur	280 mm
Largeur	150 mm
Hauteur	175 mm
Poids	4.9 Kgs

ALIMENTATION

Pression	4.5 -7 bar / 64-99 psi
Consommation d'air comprimé	14 L/s - 29 cuft/min

PERFORMANCE

Tension max. du feuillard	2500 N - 6.5 bar- 92psi (ajustable par friction)
Vitesse de tension	11 mt/m
Soudure	Soudure par vibration
Résistance à la soudure	80% de la charge à la rupture*


* changer en fonction du type de feuillard

** seulement par tension à friction

MODÈLE

CODE	TYPE	FEUILLARD	ÉPAISSEUR
T101013	ITA10 / 10mm **	PP-PET	0.4 - 1.2 mm
		10 mm	
T101313	ITA10 / 13mm **	PP-PET	0.4 - 1.2 mm
		13 mm	
T109913	ITA10 / 16-19mm **	PP-PET	0.4 - 1.2 mm
		16-19 mm	

FEUILLARD POLYESTER



FEUILLARD POLYESTER



FEUILLARD POLYPROPYLENE

